

Balanza pesa palés PCE-EP 1500

Rango hasta 1500 kg / Ruedas y asa para un transporte sencillo y cómodo

La balanza pesa palés dispone de un asa ergonómica y unas ruedas para transportarla forma sencilla y cómoda simplemente tirando de ella. Gracias a ello puede colocar la balanza pesa palés lo más cerca posible de las cargas que va a pesar, o guardarla después de su funcionamiento. Esta característica permite ahorrar tiempo y espacio, a la vez que resulta fácil trasladar la balanza pesa palés gracias a su peso reducido. La balanza pesa palés está fabricada en acero, lo que la convierte en una balanza robusta ideal para entornos logísticos e industriales. Los pies ajustables en la parte inferior nivelan la balanza pesa palés y garantizan un pesaje óptimo y preciso.


El funcionamiento de la balanza pesa palés permite realizar mediciones rápidas y sencillas. Es posible ajustar la balanza pesa palés in situ utilizando pesos de ajuste (los pesos de ajuste no se incluyen en el envío). Opcionalmente puede incluir una salida analógica de 4-20 mA y 4 contactos libre de potencia para configurar las alarmas inferior y superior. Esto avisará al usuario cuando se produzca un rebasamiento durante el pesaje. Otra opción es adquirir un software para transferir los datos de pesaje a un ordenador. Por último, puede solicitar un certificado de calibración ISO como opción.

- ▶ Rango de pesaje hasta 1500 kg con una resolución de 0,5 kg
- ▶ Gran pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 25 mm de altura
- ▶ Carcasa de acero
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional
- ▶ Alimentación por adaptador de red y acumulador
- ▶ Funciones: HOLD, suma, cómputo de piezas, pesaje de animales, etc.
- ▶ Opcional: Salida 4-20 mA y 4 contactos libre de potencia
- ▶ Opcional: Software para transferencia de datos
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

Especificaciones técnicas

Rango	0 ... 1500 kg	
Resolución	0,5 kg	
Reproductibilidad	±0,5 kg	
Sobrecarga máx.	125 %	
Alarma sobrecarga	A partir del 3 % de sobrecarga	
Calibración	1 punto o multipuntos (requiere peso de ajuste externo)	
Rango de taraje	En todo el rango de pesaje	
Unidades	kg	
Pantalla	LCD con dígitos de 25 mm de altura Con iluminación de fondo	
Longitud cable pantalla	5 m	
Interfaz	RS-232 bidireccional / D-SUB 9 hembra	
Salida opcional (Art. : EP-4-20-PFC)	Analógica 4-20 mA 1/1000+ 4 contactos libre de potencia: LO / OK / HI	
<i>Importante : Esta salida opcional exige quitar el acumulador, por lo que la balanza sólo se alimentará por red eléctrica.</i>		
Alimentación	Adaptador de red o acumulador	
Adaptador de red	Input	100...240 VAC, 50/60 Hz, 1,6 A
	Output	9 VDC, 1,2 A
Carcasa	Pantalla	Acero
	Plataforma	Acero
Condiciones operativas	-10 ... +40 °C / <85 % H.r.	
Dimensiones	Véase diseño técnico	
Peso	Pantalla	1,6 kg
	Plataforma	54 kg

Dimensiones plataforma

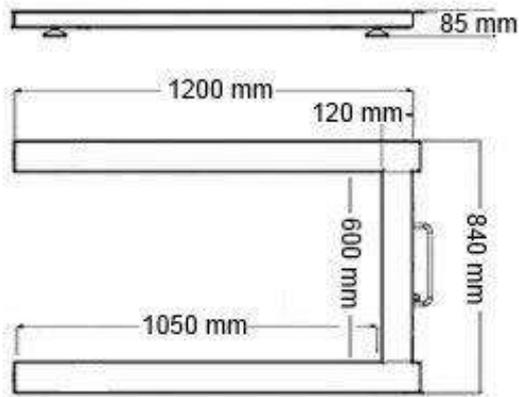

Contenido de envío

1 x Balanza pesa palés PCE-EP 1500
1 x Pantalla
1 x Adaptador de red
4 x Pies
1 x Manual de instrucciones


Accesorios

CAL-PCE-HW	Certificado de calibración ISO
PCE-SOFT-SC-Basic	Software, 1 licencia para 1 balanza
PCE-SOFT-Pro	Software, 1 licencia para varias balanzas
PCE-SOFT-3XPro	Software, 3 licencias para varias balanzas
RS232-USB	Cable de datos
PCE-BP1	Impresora térmica
PCE-BP1-EP	Rollos de papel para PCE-BP1 (10 uds)
EP-4-20-PFC	Salida 4-20 mA y 4 contactos libre de potencia
PCE-EP-D	Pantalla de recambio

Importante: El pedido del software no incluye el cable de datos.

Es necesario pedirlo adicionalmente.

Dimensiones pantalla

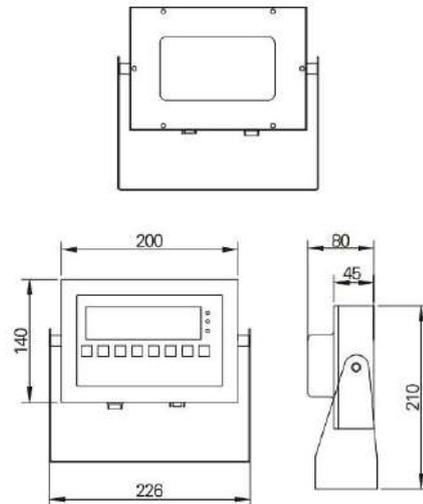

Sujeto a cambios sin previo aviso